

施工業者様へのお願い

MIWA製 コンストラクションキーについて

この度は、弊社木製サッシをご採用いただきまして誠にありがとうございます。
 本説明書はお引渡し直前に必要となるものですので、製品保証書と一緒に大切に保管ください。
 お引き渡しまでの流れについては下記説明文をお読みください。

～お引き渡しまでの流れ～

- ① 工事期間中は、コンストラクションキーのみで施開錠をおこなってください。
 - ② 引き渡し時期になりましたら、純正キーを御施主様にお渡しいただき、コンストラクション装置の解除を行ってください。
 - ③ 解除後のコンストラクションキーは使用不能となりますので、回収をお願いします。
 - ④ 回収したコンストラクションキーについては必ず弊社までご返送ください。
- その他注意事項については下記説明文をお読みください。


○納品時付属品

- ・コンストラクションキー・・・2本(図A)
- ・純正キー・・・通常3本(シリンダー1個につき)
- ⇒同一キーなどにより多少本数の増減はあります。
- ・本説明書・・・1枚
- ・返送用伝票・・・1枚

図A



説明図

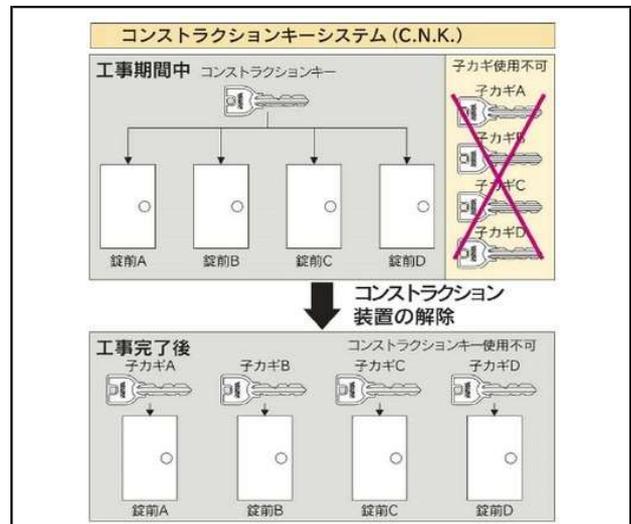

○コンストラクションキーとは

建物の工事期間中に使用するキーをコンストラクションキーといいます。
 具体的な仕組みは、純正キーとコンストラクションキーを比べるとコンストラクションキーの方が短く、工事完了後に純正キーを差し込むことで、錠前の奥に埋め込まれていたボールが落ち、それまで工事期間中に使用していたコンストラクションキーが使用できなくなってしまうという仕組みです。

※弊社のシリンダーはメーカー特注品のため納入まで約1～2か月程度の時間を要します。
 工事に遅延が生じるおそれがありますので、**純正キーは工事完了後まで使わないようご注意ください。**

○コンストラクションキーの返却について

工事が完了しましたら、弊社へコンストラクションキーのご返送をお願い致します。サッシ搬入時の封筒に、着払い伝票を同封しておりますのでそちらをご使用ください。
 貸出したコンストラクションキーを紛失または破損した場合、1本につき**¥2,000(税別)+諸経費**を請求させていただきますのであらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

アルス株式会社

〒992-1128 山形県米沢市八幡原2丁目444-7

TEL. 0238-40-8612